
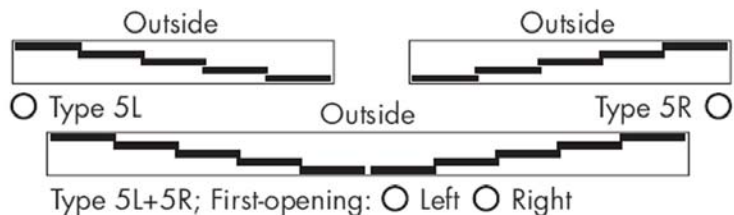
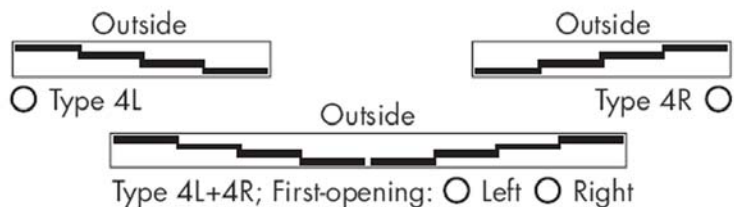


Details Glasschiebewand VG 15

Ausführung:

In 2-, 3-, 4- oder 5-gleisiger Ausführung für 1- bis 10-flügelige Anlagen.
 Alle Elemente verschiebbar

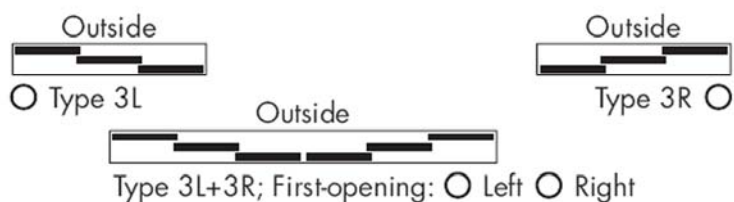

- In geschlossenem Zustand sind die Glaselemente durch einen Schnappverschluss in Ihrer Position arretiert und können von aussen nicht geöffnet werden.



- Bei raumhohen Anlagen lässt sich vorzugsweise auch ein Schnappverschluss mit PZ oder 22mm Schliesszylinder einbauen.
- Für eine zusätzliche Abdichtung der Ganzglas Schiebewand kann zwischen den einzelnen Elementen ein feines Aluminiumprofil mit integrierter Bürstendichtung eingebaut werden.
- Statt Kunststoffknauf kann auch ein Edelstahlknauf gegen Aufpreis verwendet werden

